

RĘBAKI WALCOWE I TARCZOWE:



SPRAWDŹ NASZĄ PEŁNĄ OFERTĘ:

REMET CNC
TECHNOLOGY



REBAKI24.pl
DLA DOMU / ROLNICTWA / PRZEMYSŁU



SKLEP INTERNETOWY

www.rebaki24.pl



www.remetcnc.com



REMET CNC
TECHNOLOGY

REMET CNC TECHNOLOGY SP. Z O.O.

17 583 63 87
Łowisko 320A
36-053 Kamień, Polska
info@remetcnc.com
www.remetcnc.com



REMET CNC
TECHNOLOGY

www.remetcnc.com

ROZDRABNIACZE KRUSZĄCE




MULCZERY LEŚNE




MULCZERY WGLĘBNE

MULCZERY LEŚNE F5

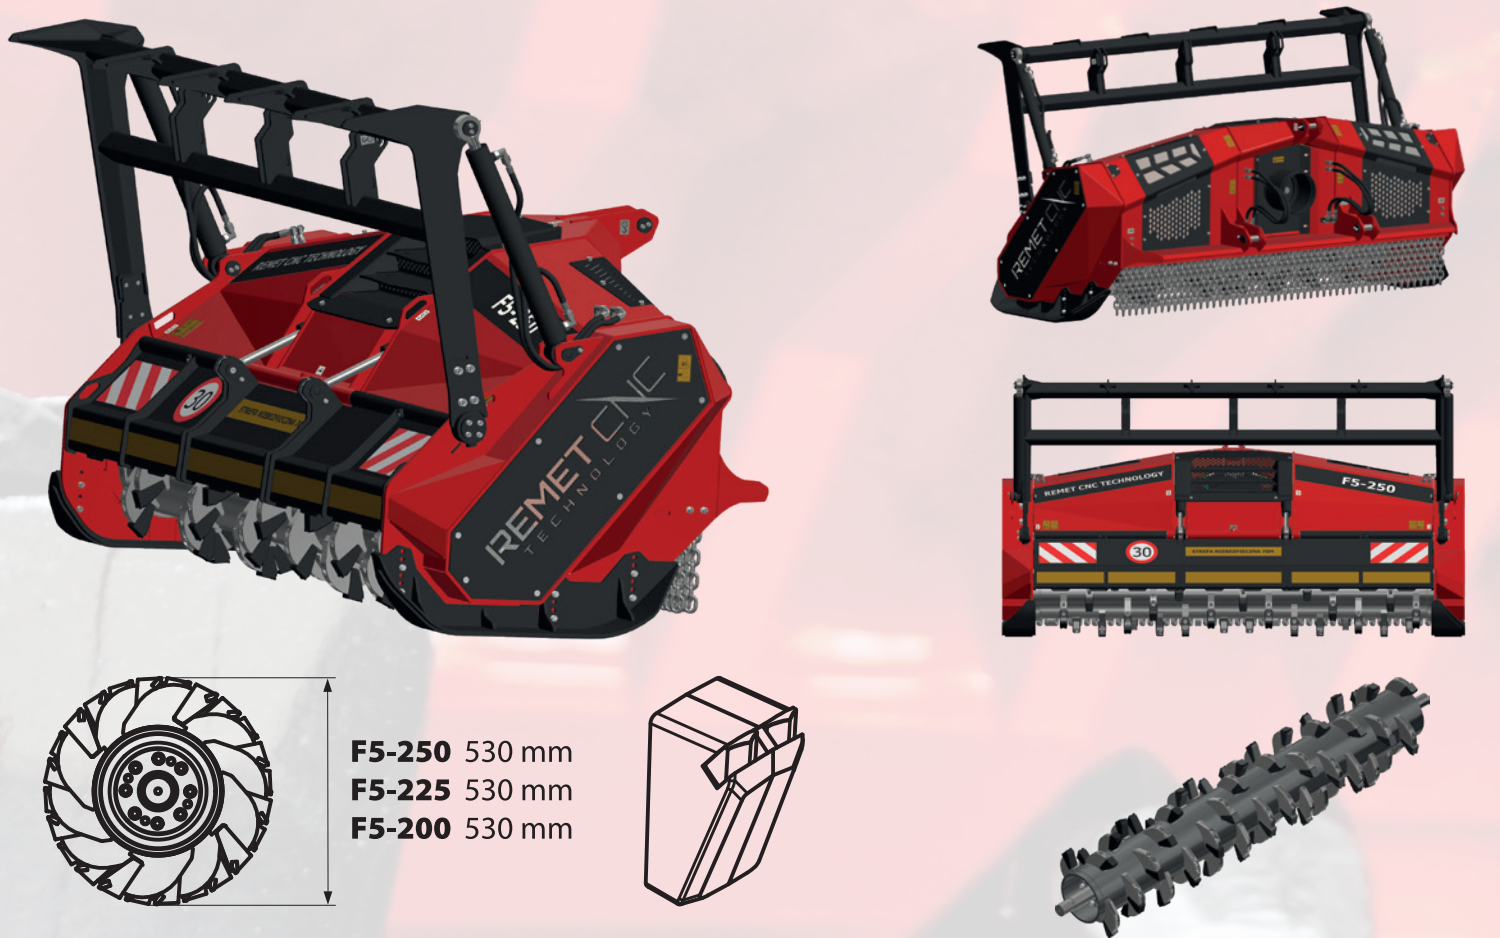

Model:	HP min/max	mm	Ømm	rpm	N°	N°	kg	mm	mm	mm
F5-250	200-300	2500	350	1000	2x5 XPC	60	3000	2890	1650	1650
F5-225	190-300	2250	350	1000	2x5 XPC	54	2850	2640	1650	1650
F5-200	180-300	2000	350	1000	2x5 XPC	48	2720	2390	1650	1650


- **Wielozakresowe ramie zagrabiające** – sterowane hydraulicznie z funkcją zagrabiania leżącego materiału,
- **Płozy prowadzące** – z wielozakresowo regulacją, wykonane ze stali HARDOX,
- **Smarowanie** – wyprowadzone punkty ułatwiające smarowanie,
- **Pokrywa tylna** – sterowana hydraulicznie,
- **Przeniesienie napędu** – obustronne, 2x5 pasków XPC,
- **Czołowy ekran** – ciężkie ogniwa łańcuchowe, dwurzędowe, opcjonalnie czterorzędowe, rozmieszczone po całej długości roboczej,
- **Pakiet wzmocnień stalą HARDOX obejmujący** – komorę wewnętrzną rotora, pokrywę tylną, przeciwnoże i grzebień, elementy mające styk z rozdrabnianym materiałem i gruntem.

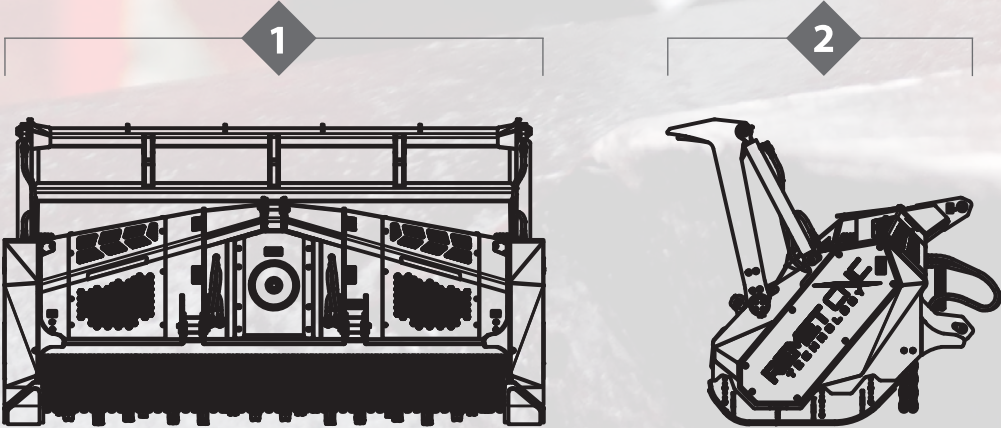

REMETSNC TECHNOLOGY SP. Z O.O.


Łowisko 320A , 36-053 Kamień, Polska

MULCZERY LEŚNE F4

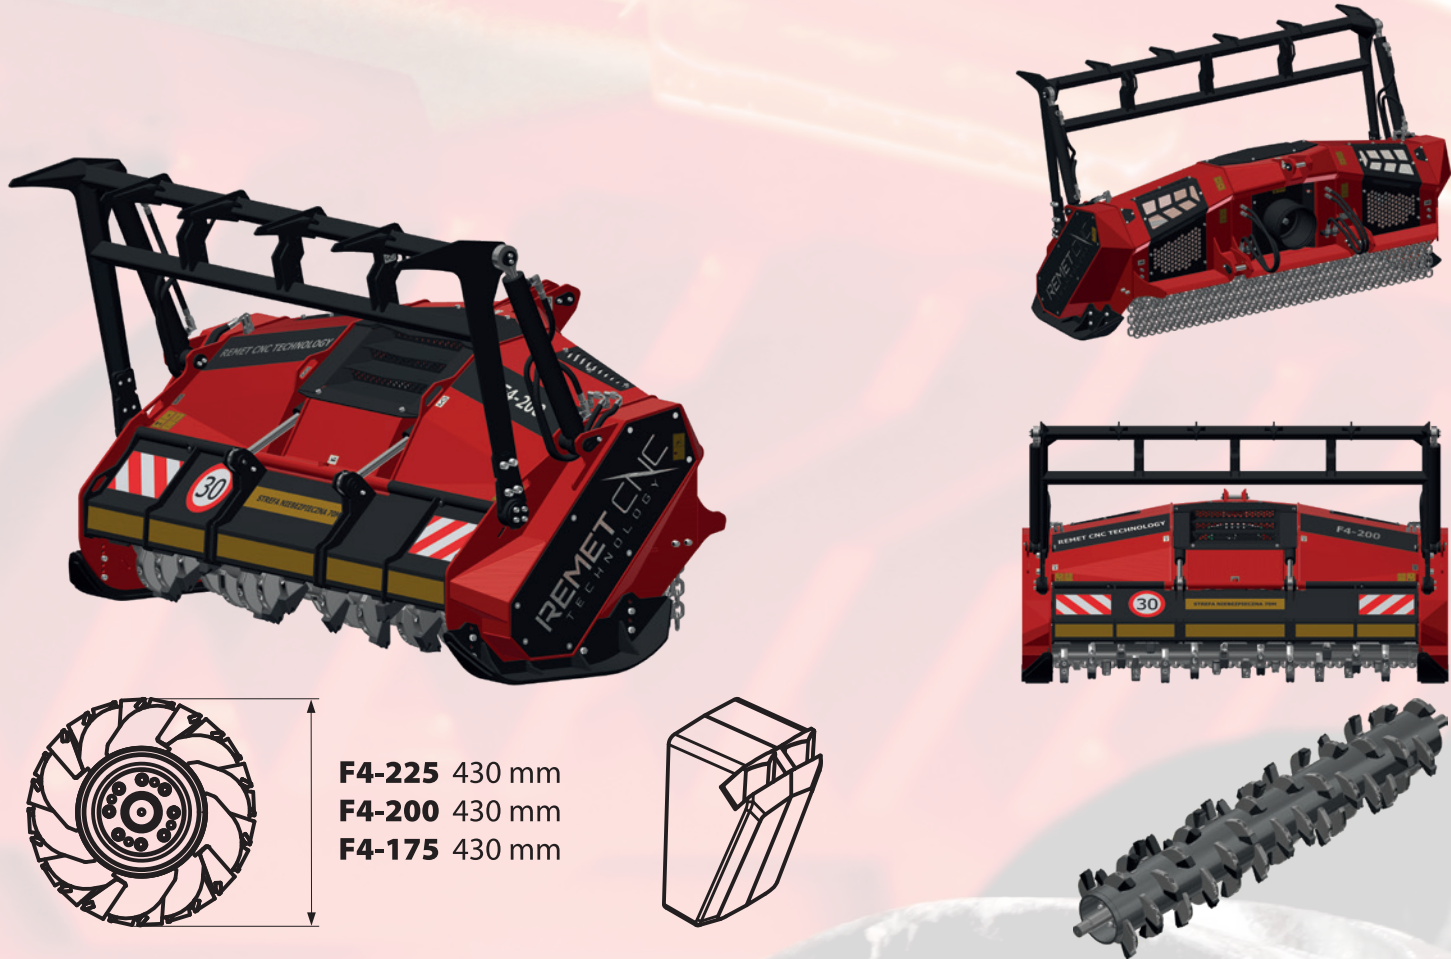

Model:	HP min/max	mm	Ømm	rpm	N°	N°	kg	mm	mm	mm
F4-225	120-200	2250	250	1000	2x5 XPB	54	1920	2570	1450	1450
F4-200	110-200	2000	250	1000	2x5 XPB	48	1810	2320	1450	1450
F4-175	100-200	1750	250	1000	2x5 XPB	42	1720	2070	1450	1450

- **Wielozakresowe ramie zagrabiające** – sterowane hydraulicznie z funkcją zagrabiania leżącego materiału,
- **Płozy prowadzące** – z wielozakresowo regulacją, wykonane ze stali HARDOX,
- **Smarowanie** – wyprowadzone punkty ułatwiające smarowanie,
- **Pokrywa tylna** – sterowana hydraulicznie,
- **Przeniesienie napędu** – obustronne, 2x5 pasków XPB,
- **Czołowy ekran** – ciężkie ogniwa łańcuchowe, dwurzędowe, opcjonalnie czterorzędowe, rozmieszczone po całej długości roboczej,
- **Pakiet wzmocnień stalą HARDOX obejmujący** – komorę wewnętrzną rotora, pokrywę tylną, przeciwnoże i grzebień, elementy mające styk z rozdrabnianym materiałem i gruntem.

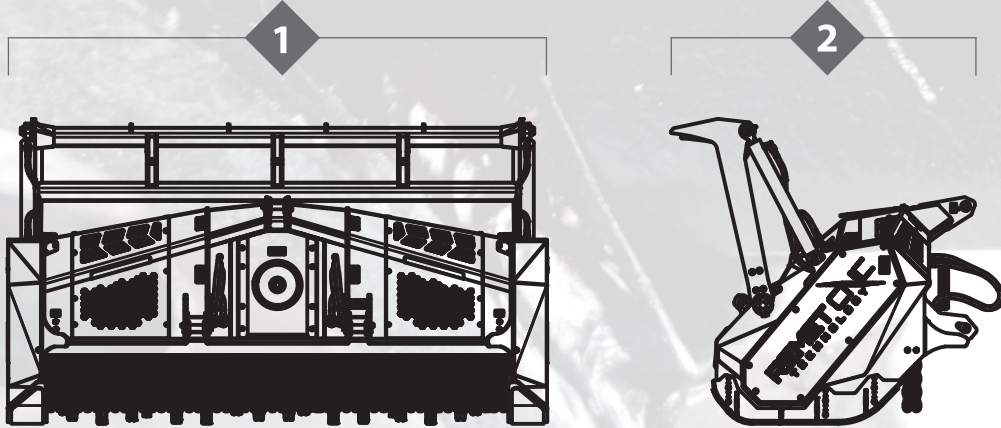


Informacje:

17 583 63 87

(+48) 884 816 816


(+48) 884 827 827

MULCZERY WGLĘBNE L5

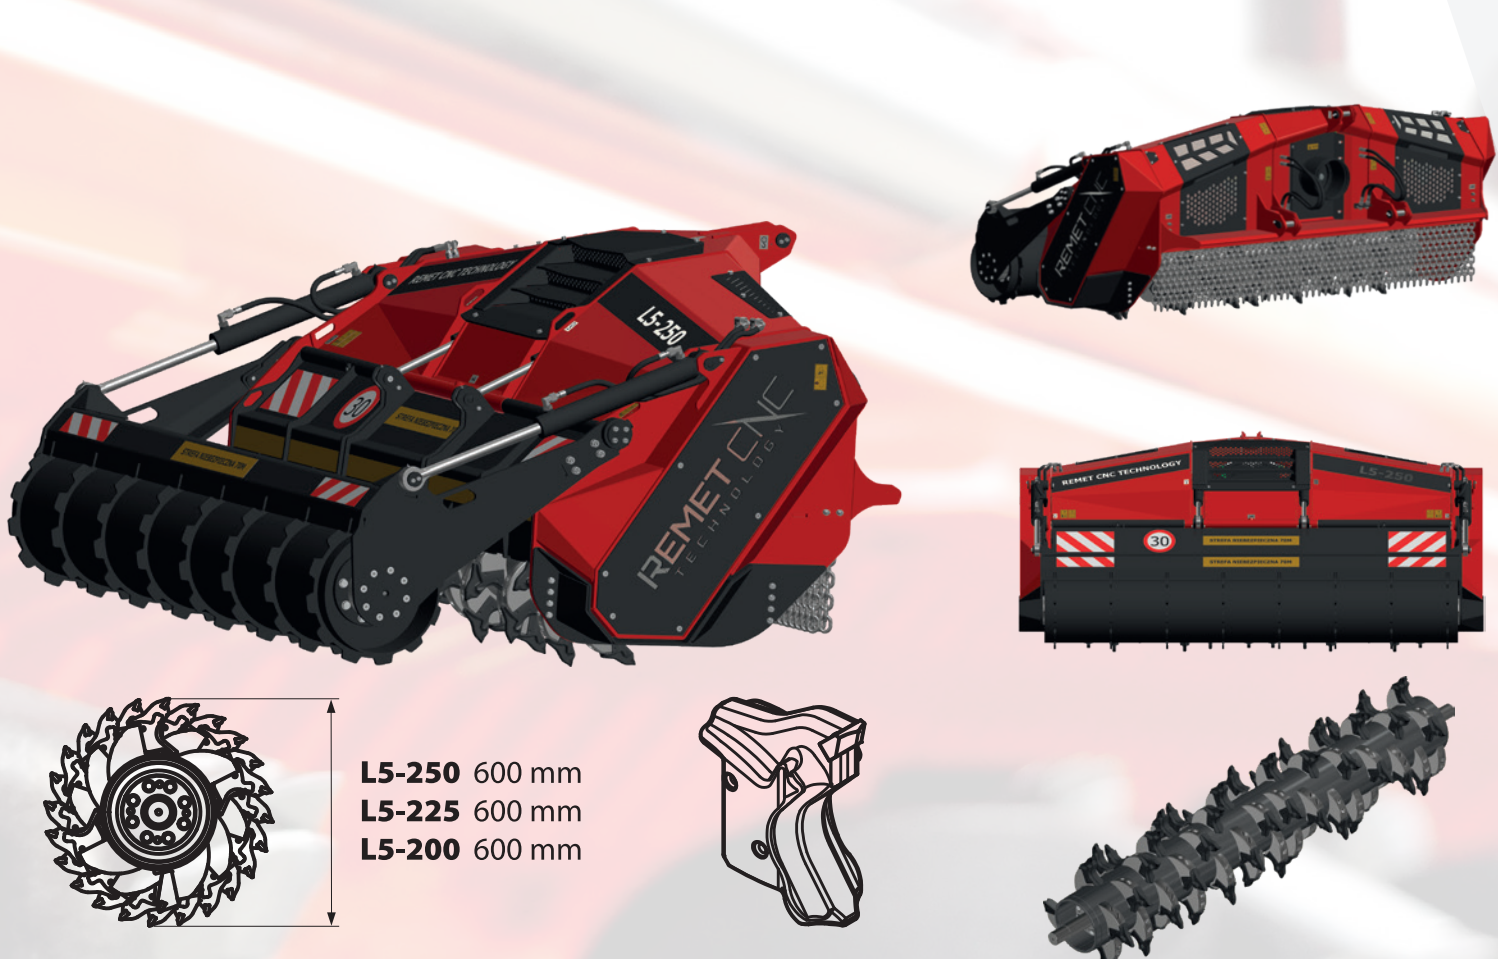

Model:	HP min/max	mm	Ømm	rpm	N°	mm	N°	kg	mm	mm	mm
L5-250	190-300	2500	400	1000	2x5 XPC	400-500	80	3320	2900	2180	1380
L5-225	170-300	2250	400	1000	2x5 XPC	400-500	72	3160	2650	2180	1380
L5-200	150-300	2000	400	1000	2x5 XPC	400-500	64	3010	2400	2180	1380

- **Wał ugniatający-ustalający** – sterowane hydraulicznie do ustalenia głębokości pracy,
- **Płozy do prac wgłębnych** – wykonane ze stali HARDOX,
- **Smarowanie** – wyprowadzone punkty ułatwiające smarowanie,
- **Pokrywa tylna** – sterowana hydraulicznie,
- **Przeniesienie napędu** – obustronne, 2x5 pasków XPC,
- **Czołowy ekran** – ciężkie ogniwa łańcuchowe, dwurzędowe, opcjonalnie czterorzędowe, rozmieszczone po całej długości roboczej,
- **Pakiet wzmocnień stalą HARDOX obejmujący** – komorę wewnętrzną rotora, pokrywę tylną, przeciwnoże i grzebień, elementy mające styk z rozdrabnianym materiałem i gruntem.

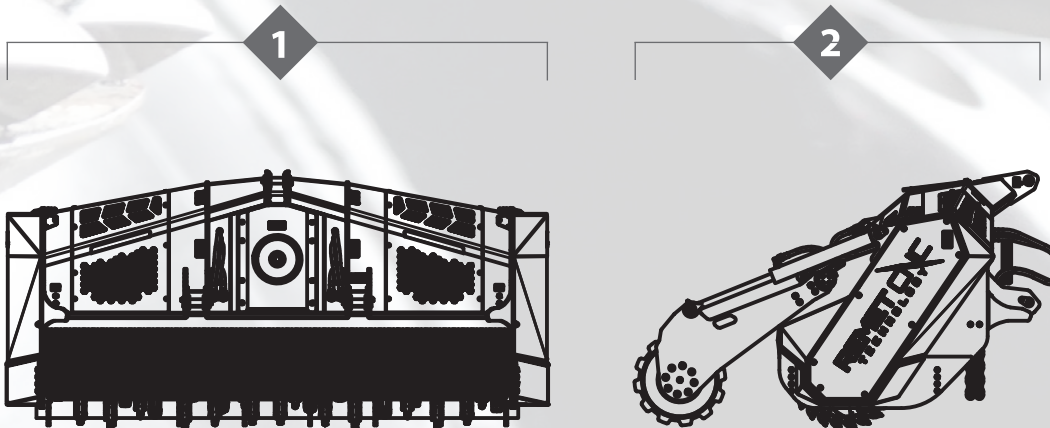

info@remetcnc.com

www.remetcnc.com